

D-TECT 3 Détecteur de mouvement

Le D-TECT 3 est un détecteur de mouvement d'extérieur à micro-ondes et infrarouge, muni d'un capteur PIR à quatre éléments et conforme à la norme BS8418. Il peut servir à contrôler des caméras, être relié à des panneaux d'alarme et communiquer avec des systèmes de contrôle d'éclairage GJD.

Le module de détection triple technologie du dispositif est équipé de deux sorties libres de potentiel et deux sorties à commutation négative, avec une portée de faisceau programmable jusqu'à 30 mètres. Il évite ainsi les débordements de limites et offre une résistance vraiment exceptionnelle aux fausses alarmes.




PRODUCT CODES

GJD310 D-TECT 3 Triple technologie avec couvercle argent/blanc

GJD310ABS D-TECT 3 Boîtier argent en ABS

GJD310W D-TECT 3 Triple technologie avec boîtier blanc et couvercle blanc

DIMENSIONS

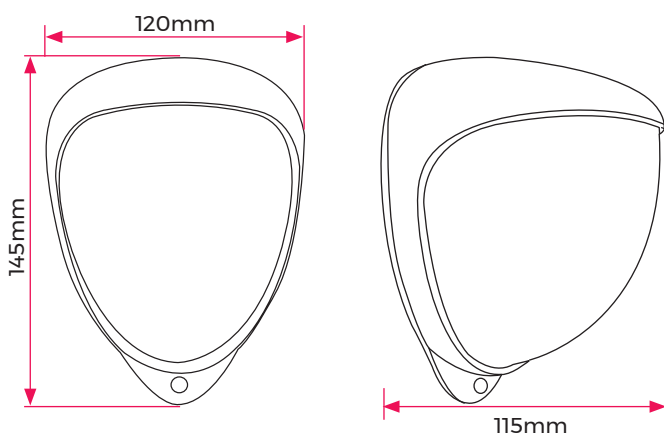

CARACTÉRISTIQUES

Mouvements horizontaux et verticaux ajustables

Un adaptateur pour câble/gaine est disponible

Nombreuses fonctionnalités facilitant les travaux techniques (terminaisons de câble, installation et entretien)

Détecteur dissimulé

AVANTAGES

Esthétique moderne

Résistance exceptionnelle aux fausses alarmes

Facile à installer et très rentable

Boîtier métallique robuste en alliage de zinc

Résistances de fin de ligne (EOL) intégrées

ACCESSORIES

GJD304	Adaptateur pour gaine
PMB1	Support de montage sur poteau
GJD308	Cage anti-vandalisme "D-Guard"
GJD380	Testeur de marche


CODES DE FRÉQUENCES APPROUVÉES

Boîtier en alliage de zinc, disponible en finition argent, chrome, noire ou blanche, avec couvercle en polyéthylène blanc ou bordeaux (en option).

- GJD310** - 10.587GHz
- GJD311** - 10.525GHz
- GJD312** - 10.410GHz
- GJD314** - 9.9GHz
- GJD315** - 9.35GHz

PORTÉE	Programmable jusqu'à 30 m
COUVERTURE	Angle de détection de 10° à 70° ; 30 m x 30 m max.
AJUSTEMENT	180° horizontal et 90° vertical ; marqueurs d'alignement horizontal et vertical
HAUTEUR DE MONTAGE	Jusqu'à 6 m (avec réduction de la portée) ; hauteur optimale 3 m
LENTILLE DE FRESNEL	28 zones pour chaque paire d'éléments pyroélectriques
COMPOSANTS OPTIQUES PERSONNALISÉS	Quatre éléments avec double protection en silicone pour bloquer 50 000 lux de lumière blanche
VOYANTS	3 LED : verte (micro-ondes), rouge (deux capteurs PIR) et bleue (sortie d'alarme)
FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES	Spécifique au pays : se référer aux codes de fréquences approuvées
SORTIES	2 contacts solides, silencieux, libres de potentiel et protégés contre les champs magnétiques - 2 sorties à commutation négative + 1 sortie commune anti-sabotage (commutateurs avant et arrière)
RÉSISTANCE DE FIN DE LIGNE (EOL)	À choisir parmi 1 / 2,2 / 3,3 / 4,7 / 5,6 / 6,8 kΩ
ENTRÉE D'ALIMENTATION	9 à 24 V CA/CC
COURANT	15 mA (12 V nominal)
COMPTE D'IMPULSIONS	1-3
TEST DE MARCHÉ	Mode de test de sortie avec voyant LED
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	De -20 °C à +55 °C ; composants électroniques avec revêtement de protection pour une stabilité accrue
COMPENSATION DE TEMP.	Ajustement de la sensibilité numérique
OPTIONS DE MINUTERIE	2 à 60 secondes
DÉTECTION DE LUMIÈRE	Du crépuscule (2 lux) jusqu'à 24 heures
BOÎTIER	Alliage de zinc à haute résistance aux chocs
INDICE DE PROTECTION	IP65
DIMENSIONS	145 x 120 x 115 mm
POIDS	770 g NET, 910 g BRUT
CÂBLE < 200 m	En utilisant les 5 sorties (y compris anti-sabotage) - 12 conducteurs 7/0,2mm
CÂBLE < 500 m	En utilisant les 5 sorties (y compris anti-sabotage) - 12 conducteurs 16/0,2mm

COUVERTURE DU FAISCEAU

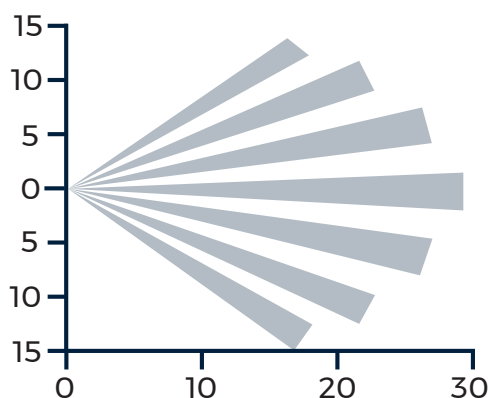

RAYONNEMENT DE FAISCEAU RÉGLÉ SUR PORTÉE MAXIMALE

RÉGLAGE OPTIMAL MULTIFAISCEAUX

HAUTEUR 3 MÈTRES

PORTÉE MAXIMALE

INCLINAISON DU MODULE 0 DEGRÉ

IMMUNITÉ AUX ANIMAUX

HAUTEUR 1,5 MÈTRE

PORTÉE MAXIMALE

INCLINAISON DU MODULE -2 DEGRÉS

COUVERTURE RIDEAU

HAUTEUR 6 MÈTRES

PORTÉE MAXIMALE

INCLINAISON DU MODULE 45 DEGRÉS