

D-TECT 50 Detector de Movimiento

El D-TECT 50, es un detector de movimiento compatible con la normativa BS 8418, que combina procesamiento de señal avanzado y sistemas ópticos únicos, lo que le permite programar un rango de cobertura de 25 a 50 metros, evitando así traspasar los límites de la propiedad y haciéndolo particularmente efectivo para la detección perimetral.




CODIGOS DE PRODUCTO

GJD350 Quad PIR plateado

GJD350ABS Quad PIR plástico plateado domestico

DIMENSIONES

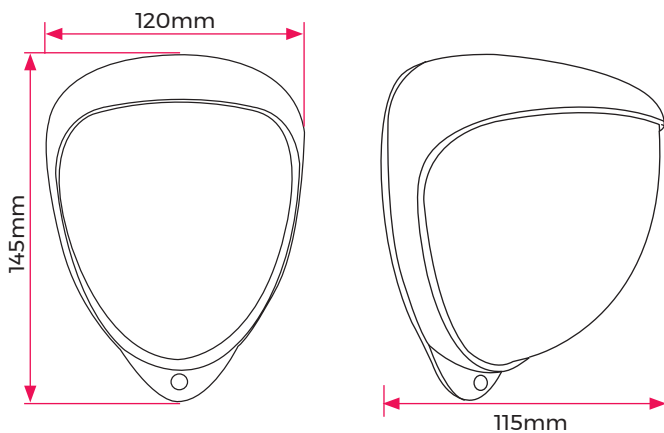

CARACTERÍSTICAS

- Area de detección de hasta 50 m.
- Giro e inclinación ajustables
- Disponibilidad de adaptador para entubados
- Características para facilitación de cableado, instalación y mantenimiento
- Módulo de sensor encubierto

BENEFICIOS


- Excepcional resistencia a falsas alarmas
- Fácil instalación y alta rentabilidad
- Cubierta robusta IP65 de Zinc
- Cobertura de detección de rango largo y estrecho

ACCESORIOS

GJD304	Adaptador de entubados
PMB1	Soporte de montaje en poste
GJD308	D-Guard" Caja anti vandalismo
GJD380	Testeador "Test de paseo"


RANGO	Programable de 25m a 50m
COBERTURA	Área de detección 50m x 10m
AJUSTE	180° Giro + 90° Inclinación
ALTURA DE MONTAJE	Optima 3m
LENTE DE FRESNEL	12 zonas por par piro
OPTICAS INTERCAMIABLES	Doble elemento de silicona protegido eliminando 50.000 LUX de luz blanca
INDICADORES	1 x LED azul de detección (configurable on/off)
SALIDAS	2 x rele de estado solido con proteccion magnetica, libre de voltaje, 2 x conmutador neg.
POTENCIA DE ENTRADA	9 - 24 AC/DC
TENSION	12 mA (12V nominal)
NUMERO DE PULSOS	1-2
TESTEO DE SENSOR	Salida de modo prueba con indicador LED
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C a +55°C recubrimiento para proteccion electrónica para incrementar estabilidad del producto
COMPENSACION DE TEMPERATURA	Ajuste de sensibilidad digital
OPCION DE TEMPORIZADOR	2 a 60 segundos
SENSIBILIDAD LUMINICA	(2 Lux) a 24 hour
CUBIERTA	Aleación de Zinc de alta resistencia
NIVEL DE PROTECCION	IP55
DIMENSIONES	145 x 120 x 115 mm
PESO	750g NET, 880g GROSS
CABLE <200M	Utilizando las 5 salidas (incl. apantallado) - 12 nucleos 7/0.2mm
CABLE <500M	Utilizando las 5 salidas (incl. apantallado) - 12 nucleos 16/0.2mm

PATRON DE COBERTURAA

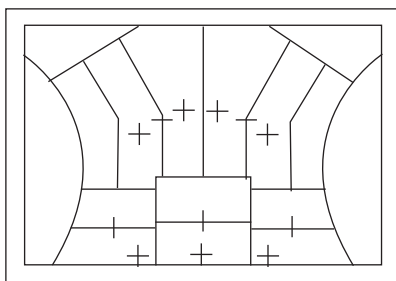

VISTA LENTE FRONTAL 50m x 10m

VISTA LATERAL 50M X 10M

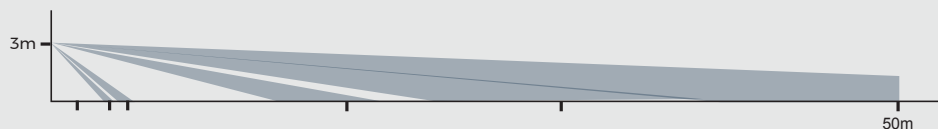

VISTA SUPERIOR 50M X 10M

