

D-TECT X Dual Tech Détecteur de mouvement

Le détecteur à double technologie sans fil D-TECT X est un détecteur de mouvement extérieur à piles conçu pour être combiné à des modules sans fil. Il est conçu pour être associé avec le GJD D-Tect X récepteur sans fil. Il utilise deux détecteurs passifs à infrarouge (PIR) indépendants et à micro-ondes qui doivent tous être déclenchés pour que le détecteur signale une alarme. Transmission à 500 m RF sur 868 MHz.

Doté de la technologie PIR à quatre éléments et à microonde, ce détecteur de présence universel à double technologie est à la fois précis et fiable.


Le D-TECT X Récepteur (GJD392) peut-être relié de 4 détecteurs à 16 détecteurs avec l'utilisation du module GJD393 D-TECT X.



CODE PRODUITS

GJD460 D-TECT X Dual Tech

DIMENSIONS

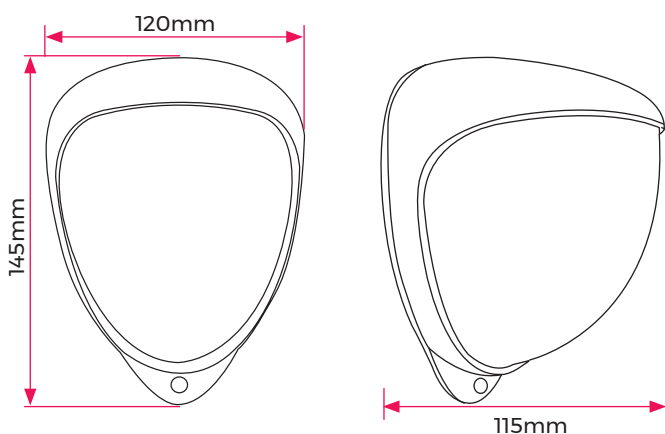

CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaison réglable
- Double technologie à Infrarouge et micro-ondes
- Discret
- Sans fil/radio

AVANTAGES

- Esthétiquement moderne
- Facile à l'installation
- Faible consommation


ACCESSORIES

GJD392	D-TECT X Receiver
GJD393	D-TECT X Expander Module
GJD394	D-TECT X Walk Tester
GJD397	D-TECT X Repeater
PMB1	Pole Mount

COUVERTURE DE TRANSMISSION	500m ligne de mire
COUVERTURE DE DETECTION	15m x 15m
AJUSTEMENT	180° pan & 90° tilt
HAUTEUR DE MONTAGE	Maximum 6 m - Optimum 3 m
INTERRUPTEUR ANTI-SABOTAGE	Interrupteur anti-sabotage avant et arriere, boitier ouvert et retrait du mur
SORTIE GJD392 D-TECT RECEPTEUR	1 N/O Relay : N/Fermé Relay: Tamper; RF Loss; Low Battery
RESISTANCE DE FIN DE LIGNE	N/A
ENTREE DE PUISSANCE	2 x CR123, 3 volt batteries*
COMPTE D'IMPULSIONS	1 - 2
BOITIER ET INDICE DE PROTECTION	ABS RESISTANT AUX CHOCS IP65
NORME BS8418	Oui

*Batteries non fournies

COUVERTURE DU FAISCEAU

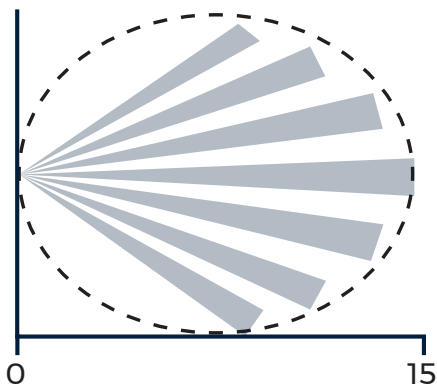

RAYONNEMENT DE FAISCEAU RÉGLÉ SUR PORTÉE MAXIMALE

